

## SÅ HÄR GÖR DU

### ATT TÄNKA PÅ

Altanen måste vara torr. Nytt tryckimpregnerat virke bör ha torkat i några veckor. Temperaturen får inte vara under +5°C under behandling. Undvik att behandla altanen i starkt solsken eller vid risk för regn. Torka bort eventuellt spill med en blöt trasa.

### FÖRBEREDELSE

Rengör altanen noga med vår **Underhållsvätt**, eller tralltvättmedel för att avlägsna olja, färg, fett och smuts. Eventuella rester av olja eller färg tvättas eller slipas bort. Spola av med vatten och låt altanen torka ordentligt. Täck över möbler och föremål av glas och aluminium – produkterna är lätt alkaliska och kan lämna fläckar efter sig.

### STEG 1 – GRUNDBEHANDLING

Lägg på rikligt med **Premium Träskydd Altan**, stryk ut väl och låt det tränga in i träet. Låt torka i minst 2 timmar. Lägg sedan på ett andra lager, och låt torka i minst 4 timmar.

### STEG 2 – YTBEHANDLING, 1:A SÄSONGEN

Lägg på rikligt med **Premium Ytskydd Altan**. Låt det tränga in i ca 3–5 minuter. Arbeta in med pensel så att träet blir mättat.

### STEG 2 – YTBEHANDLING, 2:A SÄSONGEN

Efter 10–14 månader behöver altanen ytbehandlas ytterligare en gång, vilket då förseglar ytan så den håller i många år framöver. Låt medlet torka i ca 1 timme innan du går på altanen.

### UNDERHÅLL OCH SKADOR

Håll ytan ren. Använd vår **Underhållsvätt** eller annat lämpligt medel för att avlägsna eventuell smuts, alger och mögel. Smuts och påväxt som alger m.m. kan förekomma på Sioo:x-produkterna på skuggiga partier, under blöta perioder och på särskilt utsatta ställen. Använd en medelhård borste. Mindre skador kan behandlas med **Premium Ytskydd Altan**. Vid större skador eller på särskilt utsatta områden stryker man först på **Premium Träskydd Altan**.

## OM OSS

Sioo:x har sedan starten 1998 bedrivit forskning och utveckling av miljövänliga träskyddsprodukter till både privatpersoner och företag. Våra produkter baseras på en patenterad kisel-kaliumteknologi som ger träet en naturlig, silvergrå yta med en oslagbart lång livslängd. Vi har forskning, produktion och kontor i Göteborg.

### VÅRA PRODUKTER:

**Premium Träskydd Altan & Ytskydd Altan** – för trallvirke, bryggor, utemöbler och annat trä vid altanen.

**Premium Träskydd Panel & Ytskydd Panel** – för fasader, staket och andra vertikala ytor. Finns även pigmenterad.

**Premium Träskydd Marin & Ytskydd Marin** – för teak på båtar.


**Träskydd Panel Pigmenterad** – för finsågade, vertikala ytor som fasadpanel och staket. Finns nu i två grå nyanser, vitgrå och mellangrå.

**Underhållsvätt** – för rengöring av trä som behandlats med vårt träskydd.

**Träskyddsbehandlat trä** – trä av hög kvalitet med möjligheter till anpassade profiler och mått.

För mer information om behandling och underhåll, samt inspiration och råd besök [sioox.se](http://sioox.se)

Återförsäljare



Sioo:x Wood Protection AB  
Von Utfallsgatan 20  
415 05 Göteborg


+46 (0)31-42 42 62  
[info@sioox.se](mailto:info@sioox.se)  
[www.sioox.se](http://www.sioox.se)

**SIOO:X**  
WOOD PROTECTION

## PREMIUM TRÄSKYDD & YTSKYDD

# Altan

FÖR HÅLLBARA  
SILVERGRÅ TRÄYTOR

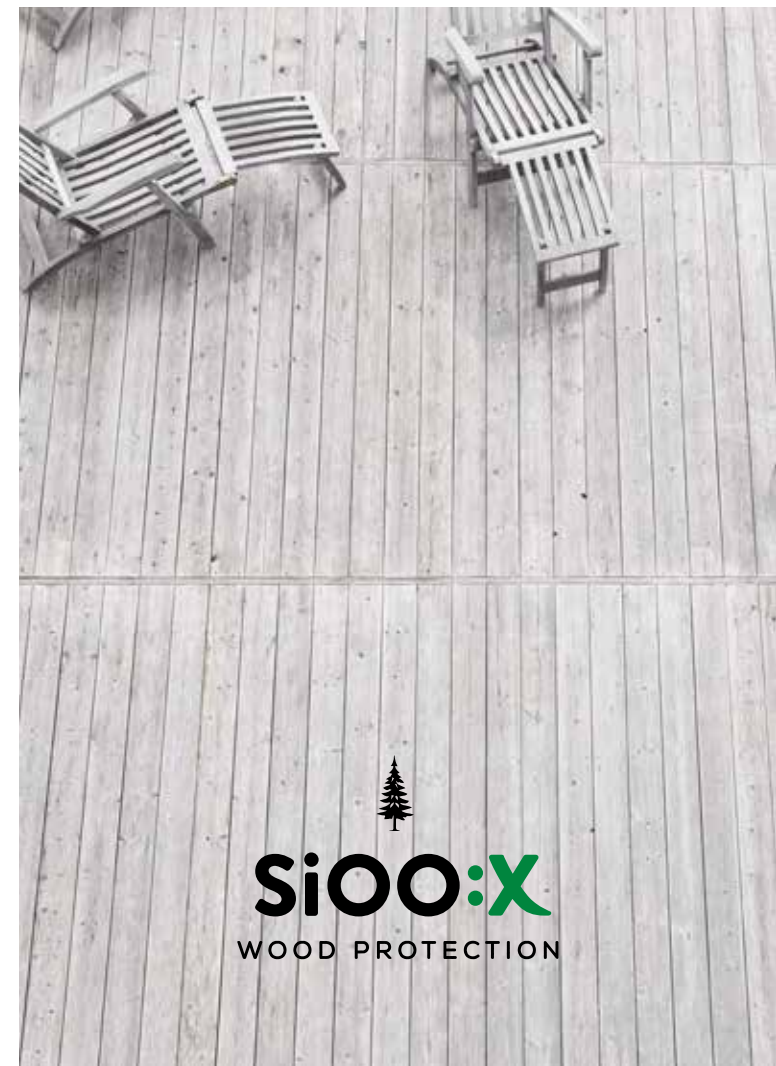

Version 16-03

**SIOO:X**  
WOOD PROTECTION

## UNIKT, NATURLIGT TRÄSKYDD

Våra träskyddsprodukter är vattenbaserade och miljövänliga med en världsunik, patenterad formel baserad på kisel-kalium. Detta ger våra unika produkter en särskilt bra inträngning i och förening med träet. Vilket leder till att du kan använda produkterna på alla träslag, på gamla såväl som nya ytor. Du får friska och naturligt silvergrå träytor som håller under en oslagbart lång tid.

### FRÄMSTA FÖRDELARNA:

- Ger en ren och len, silvergrå träyta
- Upp till 12 års hållbarhet (gäller **Premium Träskydd Altan**)
- Kräver endast enkelt underhåll
- Stärker träytan och skyddar mot nedbrytande UV-strålning
- Motverkar smuts, mögel, alger, samt lätt röta
- Billigare i längden jämfört med traditionella träskyddsprodukter



**ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:** altaner, bryggor, pooldäck och trädgårdsmöbler, m.m.

**LÄMPLIGA TRÄSLAG:** tryckimpregnerad furu, lärk, ädelträ, kärnfuru, thermobehandlat trä, ek, ceder m.m.

### TRÄDOKTORN TIPSARI!

Trä har olika livslängd beroende på vilket naturligt rötskydd det har. **Sioo:x träskydd** tränger in i **alla träslag och stärker ytan samt förbättrar rötskyddet väsentligt. Utöver träslag och Sioo:x-skydd, så beror träets livslängd på träkonstruktion, underhåll och utsatthet (väderpåverkan).**



## OM PREMIUM TRÄSKYDD OCH PREMIUM YTSKYDD ALTAN

Vårt träskyddssystem för altaner består av en grundbehandling och en kompletterande ytbehandling. Tillsammans tränger de in och förenas extra väl med träet, vilket ger naturligt silvergrå träytor.

Grundbehandlingen heter **Premium Träskydd Altan**. Medlet öppnar upp och tränger in i träet. Genom att bilda ett kristallskikt stärker och skyddar det träet i upp till 12 år.

Den kompletterande behandlingen heter **Premium Ytskydd Altan**. Även detta medel tränger djupt ner i träet och fixerar behandlingen, samt bildar ett vattenavstötande ytskikt.

### VAD INNEHÅLLER PRODUKTERNA?

**Premium Träskydd Altan** består av kisel, kalium, naturliga växtdelar och vatten. **Premium Ytskydd Altan** består av en kisel-emulsion och vatten. Produkterna är testade/godkända enligt normerna EN 46 och EN 113.

### VILKEN UTRUSTNING BEHÖVER JAG?

Det enda du behöver är kärl, pensel (ev. färgspruta), maskeringstejp, borste och trasa. Inga skyddskläder behövs. Undvik bara stänk i ögonen.

### HUR MYCKET GÅR DET ÅT?

**Premium Träskydd Altan:** ungefärlig förbrukning på nytt tryckimpregnerat virke är ca 4–5 kvm/l till 2 strykningar. Första strykningen täcker ca 6–8 kvm/l, andra 10–12 kvm/l.

**Premium Ytskydd Altan:** ungefärlig förbrukning på nytt obehandlat trä är ca 8–10 kvm/l per strykning. Produkterna säljs i 1-, 3- och 5-litersdunkar.

### HUR SNABBT BLIR ALTANEN SILVERGRÅ?

Det behandlade träet är till en början gulbrunt och lite flammigt. Härdnings- och blekningsprocessen startar vid kontakt med vatten och redan efter 2–4 veckor börjar din altan få en jämn och fin silvergrå färg. Processen fortsätter sedan i upp till 1 år.